
INTERIOR · VIDRIERA · FLEXIBLE

CRISTAL LED FLEXIBLE

Se dobla y se corta para adaptarse a formas curvas. Se pega directo sobre el vidrio y no tapa la vista.

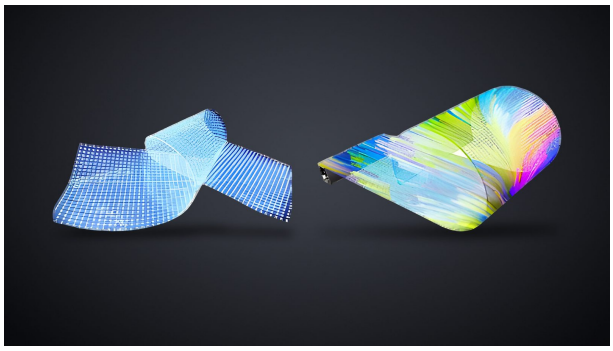

90 %
TRANSPARENCIA MÁXIMA

4.000 nits
BRILLO MÁXIMO

-20 a +65 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P4-8	P6.5	P10	P16	P20
PITCH	4 / 8 mm	6,5 mm	10 mm	16 mm	20 mm
MÓDULO	1000 × 240 mm	1000 × 240 mm	1000 × 240 mm	1008 × 240 mm	1000 × 240 mm
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	250 × 30 px	154 × 37 px	100 × 24 px	64 × 15 px	50 × 12 px
DENSIDAD	31.250 puntos/m²	23.669 puntos/m²	10.000 puntos/m²	3.906 puntos/m²	2.500 puntos/m²
LED	SMD 2121				
PROTECCIÓN	IP30	IP30	IP30 / IP65	IP30 / IP65	IP30 / IP65
TRANSPARENCIA	60 %	55 %	85 %	85 %	90 %
BRILLO	1.000 – 4.000 nits				
CONSUMO MÁXIMO	800 W · 400 W · 300 W				
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 a +65 °C				
ALIMENTACIÓN	AC 95 – 240 V				
MTBF	≥ 100.000 h				
TIEMPO DE VIDA	≥ 10.000 h				

CARACTERÍSTICAS

Se dobla y se corta
La lámina se curva y se corta para adaptarse a vidrios con distintas formas.

Instalación
Se pega directo sobre la superficie del vidrio.

Dónde se usa
Vidrieras, exhibidores y espacios de entretenimiento.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.