
INTERIOR · VENTA · VERTICAL

LED POSTER

Publicidad que se actualiza al momento y se cambia cuando quieras, desde una computadora o un celular.

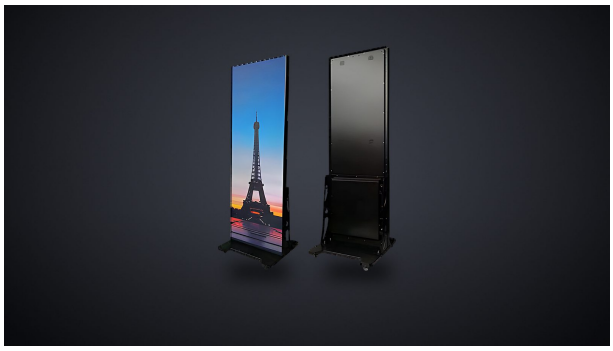

1.920 mm
ALTO

3.840 Hz
REFRESCO

120°
ÁNGULO DE VISIÓN H Y V

ESPECIFICACIONES

MODELO	P1.538	P1.86	P2
PITCH	1,538 mm	1,86 mm	2 mm
MÓDULO	320 × 160 mm		
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	208 × 104 px	172 × 86 px	160 × 80 px
DENSIDAD	422.627 puntos/m²	288.906 puntos/m²	250.000 puntos/m²
LED	SMD 1212	SMD 1515	SMD 1515
ESCANEO	1/52, corriente constante	1/43, corriente constante	1/40, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 3 m	≥ 4 m	≥ 4,8 m
TAMAÑO	640 × 1920 mm / 960 × 1920 mm		
CONSUMO MÁXIMO	20 W		
BRILLO	≥ 6.000 nits		
REFRESCO	≥ 3.840 Hz		
ÁNGULO DE VISIÓN	120° H / 120° V		
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30 a +45 °C		
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %		
MTBF	> 5.000 h		
VIDA ÚTIL	> 100.000 h		
TASA DE FALLA	< 0,0001		

CARACTERÍSTICAS

Cambiar el contenido
Desde una computadora o un celular cambiás la información o pasás un video.

Dónde se usa
Supermercados, clubes, plazas, hoteles, oficinas públicas y casas.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.