
INTERIOR · CURVA · A MEDIDA

PANTALLA FLEXIBLE A MEDIDA

Se adapta a edificios y superficies curvas según el diseño de arquitectura. Pitch de 1,25 a 2,5 mm.

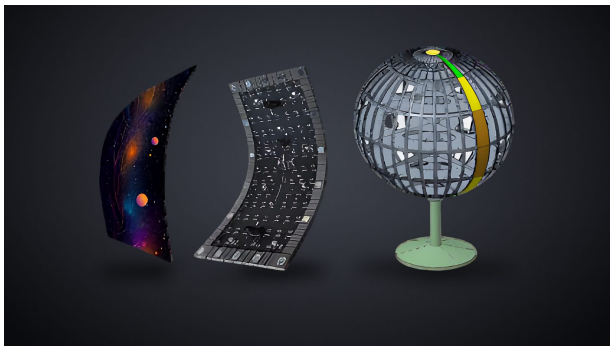

1,25 mm
PITCH MÍNIMO

600 nits
BRILLO

3.840 Hz
REFRESCO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P1.25	P1.53	P1.86	P2	P2.5
PITCH	1,25 mm	1,53 mm	1,86 mm	2 mm	2,5 mm
MÓDULO	320 × 160 mm				
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	256 × 128 px	208 × 104 px	172 × 86 px	160 × 80 px	128 × 64 px
DENSIDAD	640.000 puntos/m²	422.500 puntos/m²	288.906 puntos/m²	250.000 puntos/m²	160.000 puntos/m²
LED	SMD 1010	SMD 1212	SMD 1515	SMD 1515	SMD 2020
ESCANEO	1/64, corriente constante	1/52, corriente constante	1/43, corriente constante	1/40, corriente constante	1/40, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 1,2 m	≥ 1,5 m	≥ 1,8 m	≥ 2 m	≥ 2,5 m
GABINETE	960 × 960 mm				
CONSUMO MÁXIMO	900 W				
BRILLO	≥ 600 nits				
REFRESCO	≥ 3.840 Hz				
TEMPERATURA DE TRABAJO	-30 a +45 °C				
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %				
MTBF	≥ 100.000 h				
TASA DE FALLA	< 0,0002				
TIEMPO DE VIDA	≥ 10.000 h				

CARACTERÍSTICAS

Formas curvas

Los módulos se doblan para seguir columnas, paredes curvas y volúmenes especiales.

Instalación

Se cuelga del techo, se fija en la pared o se apoya en el piso.

Dónde se usa

Shoppings, bares, karaokes, salones de exposición y locales gastronómicos.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.