
INTERIOR / EXTERIOR · PLEGABLE

PANTALLA LED PLEGABLE

Se arma una pantalla grande según el lugar, sin estructura de acero ni gabinete. Es liviana y se monta y se desmonta rápido.

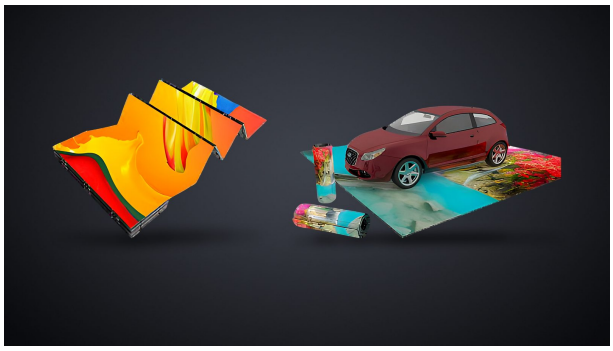

360°
ÁNGULO DE PLEGADO

4.000 nits
BRILLO MÁXIMO, P10.4 Y P15.6

IP65
PROTECCIÓN, P10.4 Y P15.6

ESPECIFICACIONES

MODELO	P3.91	P5.2	P7.8	P10.4	P15.6
PITCH	3,91 mm	5,2 mm	7,8 mm	10,4 mm	15,6 mm
MÓDULO	250 × 250 mm	250 × 250 mm	250 × 250 mm	250 × 375 mm	250 × 375 mm
DENSIDAD	65.536 puntos/m²	36.864 puntos/m²	16.384 puntos/m²	9.216 puntos/m²	4.096 puntos/m²
LED	SMD 1010	SMD 2020	SMD 1921	SMD 2727	SMD 2727
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	64 × 64 px	48 × 48 px	32 × 32 px	24 × 36 px	16 × 24 px
PROTECCIÓN	IP43	IP43	IP43	IP65	IP65
ESCANEO	1/16	1/12	1/16	1/4	1/2
CONSUMO MÁXIMO	500 W	400 W	200 W	500 W	500 W
BRILLO	700 nits	1.000 nits	1.200 nits	4.000 nits	4.000 nits
ÁNGULO DE PLEGADO	360°				
ALIMENTACIÓN	AC 100 – 240 V				
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +65 °C				

CARACTERÍSTICAS

Sin estructura
No lleva estructura de acero ni gabinete. Se arma del tamaño que pida el lugar y se desarma rápido.

Materiales
Resistente al fuego, impermeable y flexible. Buena disipación de calor.

Dónde se usa
Salas de conferencias multifunción, salones de banquetes de hoteles y otros lugares, en interior o exterior.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.