
INTERIOR · INTERACTIVO · IP65

PISTA DE BAILE LED

Una pantalla que se pisa y responde al movimiento. Se instala fácil y resiste el agua.

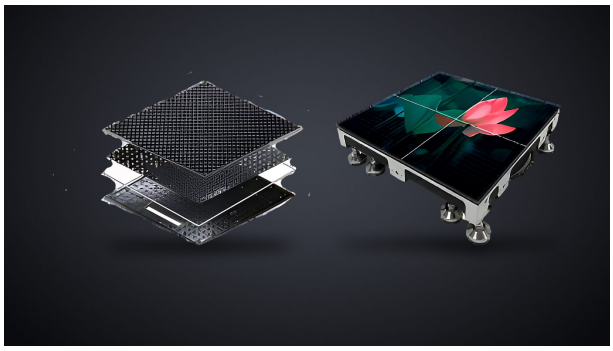

IP65
PROTECCIÓN

250 × 250 mm
MÓDULO

-20 a +65 °C
TEMPERATURA DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P2.976	P3.91	P4.81
PITCH	2,976 mm	3,91 mm	4,81 mm
MÓDULO	250 × 250 mm		
DENSIDAD	112.896 puntos/m²	65.536 puntos/m²	43.264 puntos/m²
LED	SMD 1921	SMD 1921	SMD 2525
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	84 × 84 px	64 × 64 px	52 × 52 px
PROTECCIÓN	IP65		
BRILLO	≤ 5.000 nits		
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 a +65 °C		
ALIMENTACIÓN	AC 95 – 240 V		
MTBF	> 100.000 h		
TIEMPO DE VIDA	> 10.000 h		

CARACTERÍSTICAS

Interactiva
La imagen responde a las personas que caminan o bailan encima.

Instalación
Se arma fácil sobre patas regulables y resiste el agua (IP65).

Formas
El módulo de última generación permite armar pistas de distintas formas.

Dónde se usa
Shoppings, espectáculos y otros entretenimientos.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.