
EXTERIOR · IP65 · VENTA

SERIE FIJA EXTERIOR

Alto brillo y alto contraste: la imagen se lee bajo sol directo. Módulos estancos con protección UV, IP65 / IP43.

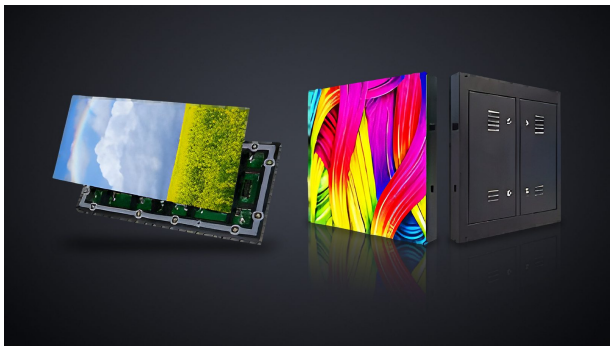

5.500 nits
BRILLO

IP65
PROTECCIÓN

3.840 Hz
REFRESCO

ESPECIFICACIONES

MODELO	P2	P2.5	P4	P5
PITCH	2 mm	2,5 mm	4 mm	5 mm
MÓDULO	160 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm	320 × 160 mm
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	80 × 80 px	128 × 64 px	80 × 40 px	64 × 32 px
DENSIDAD	250.000 puntos/m²	160.000 puntos/m²	62.500 puntos/m²	40.000 puntos/m²
LED	SMD 1415	SMD 1415	SMD 1921	SMD 1921
ESCANEO	1/40, corriente constante	1/16, corriente constante	1/10, corriente constante	1/8, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 1,2 m	≥ 1,5 m	≥ 1,8 m	≥ 2 m
GABINETE	960 × 960 mm			
PROTECCIÓN	IP65 / IP43			
POTENCIA POR MÓDULO	25 W			
CONSUMO MÁXIMO	700 W/m²			
BRILLO	≥ 5.500 nits			
REFRESCO	≥ 3.840 Hz			
ÁNGULO DE VISIÓN	160° H / 160° V			
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C			
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %			
MTBF	> 5.000 h			
VIDA ÚTIL	> 100.000 h			
TASA DE FALLA	< 0,0001			

CARACTERÍSTICAS

Visible a pleno sol
5.500 nits, alto contraste y alta escala de grises: la imagen se lee clara con sol directo.

Protección
Módulos totalmente estancos, IP65 / IP43, con protección UV y contra altas temperaturas. La pantalla se mantiene plana a la intemperie.

Gabinete estándar
Caja de 960 × 960 mm, con agujeros de montaje del mismo tamaño que el módulo estándar. Así la estructura queda pareja en toda la pantalla.

Dónde se usa
Transporte público, fachadas, carteles de vía pública y supervisión de seguridad, entre otros.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.