
INTERIOR · VENTA · 16:9

SERIE FINA INTERIOR 16:9

Pitch fino para público a partir de un metro. El gabinete de 600 × 337,5 mm arma pantallas 16:9 sin recortar la imagen.

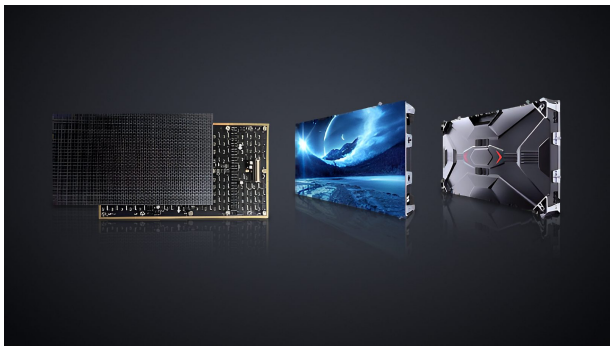

0,9375 mm
PITCH MÍNIMO

3.840 Hz
REFRESCO

140°
ÁNGULO DE VISIÓN H Y V

ESPECIFICACIONES

MODELO	P0.9375	P1.25	P1.56	P1.875
PITCH	0,9375 mm	1,25 mm	1,56 mm	1,875 mm
MÓDULO	300 × 168,75 mm			
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	320 × 180 px	240 × 135 px	192 × 108 px	160 × 90 px
DENSIDAD	1.137.778 puntos/m²	640.000 puntos/m²	409.600 puntos/m²	284.444 puntos/m²
LED	4 en 1	SMD 1010	SMD 1212	SMD 1515
ESCANEO	1/45, corriente constante	1/60, corriente constante	1/48, corriente constante	1/40, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 1 m	≥ 1,2 m	≥ 1,5 m	≥ 1,8 m
GABINETE	600 × 337,5 mm			
POTENCIA POR MÓDULO	25 – 30 W			
CONSUMO MÁXIMO	700 W/m²			
BRILLO	≥ 600 nits			
REFRESCO	≥ 3.840 Hz			
ÁNGULO DE VISIÓN	140° H / 140° V			
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C			
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %			
MTBF	> 5.000 h			
VIDA ÚTIL	> 100.000 h			
TASA DE FALLA	< 0,0001			

CARACTERÍSTICAS

Conexión de datos
Los módulos se conectan con conectores de encastre firmes, que no se aflojan y aguantan conexiones repetidas.

Imagen con poca luz
Alta escala de grises: la imagen mantiene el detalle con brillo bajo. El refresco de 3.840 Hz evita el muaré en fotos y video.

Consumo y vida útil
El brillo se ajusta al ambiente. Placa multicapa y buena disipación de calor: 700 W/m² de consumo máximo y más de 100.000 h de vida útil.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.