
INTERIOR · VENTA

SERIE FUNDICIÓN 500

Gabinete de aluminio fundido a presión, delgado y liviano. Se traba con pestillo, se arma sin herramientas y se enfría sin ventiladores.

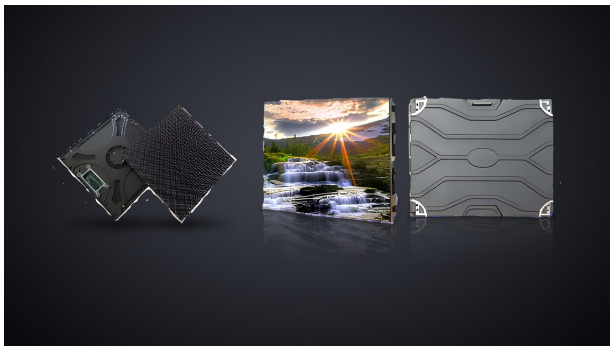

800 nits
BRILLO

3.840 Hz
REFRESCO

0
VENTILADORES

ESPECIFICACIONES

MODELO	P1.953	P2.604	P2.976
PITCH	1,953 mm	2,604 mm	2,976 mm
MÓDULO	250 × 250 mm		
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	128 × 128 px	96 × 96 px	84 × 84 px
DENSIDAD	262.144 puntos/m²	147.456 puntos/m²	112.896 puntos/m²
LED	SMD 1515	SMD 1515	SMD 2020
ESCANEO	1/32, corriente constante	1/32, corriente constante	1/28, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 1,9 m	≥ 2,6 m	≥ 3 m
GABINETE	500 × 500 mm / 500 × 1000 mm		
MATERIAL	Aluminio fundido a presión		
CONSUMO MÁXIMO	800 W		
BRILLO	≥ 800 nits		
REFRESCO	≥ 3.840 Hz		
ÁNGULO DE VISIÓN	140° H / 140° V		
TEMPERATURA DE TRABAJO	-20 a +60 °C		
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %		
MTBF	> 5.000 h		
VIDA ÚTIL	> 100.000 h		
TASA DE FALLA	< 0,0001		

CARACTERÍSTICAS

Armado rápido

Los gabinetes se unen con traba de pestillo. Se montan y se desmontan sin herramientas.

Sin ruido

LED SMD negros de alto contraste. Se enfría sin ventiladores, así que la pantalla no hace ruido.

Montaje

Módulo estándar de 250 × 250 mm, fácil de calcular por metro. Conectores de señal y energía a 45°. Se cuelga, se apila o queda fija.

Dónde se usa

Transporte público, centros de control, bomberos y supervisión de seguridad, entre otros.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.