
ALQUILER · INTERIOR

SERIE RENTAL

Gabinetes delgados y livianos, con cinco pitch para elegir. Se cuelgan o se apilan y se enfrían sin ventiladores: cero ruido en el escenario.

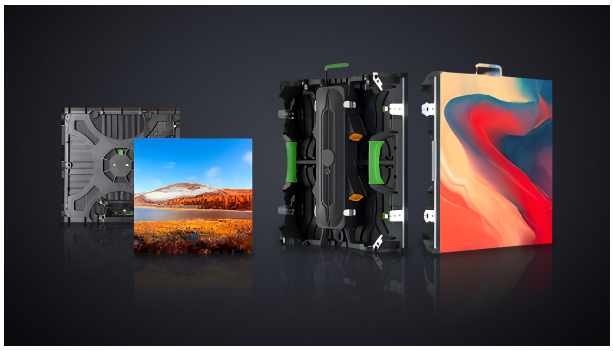

5
PITCH PARA ELEGIR

3.840 Hz
REFRESCO

0
VENTILADORES

ESPECIFICACIONES

MODELO	P1.953	P2.604	P2.976	P3.91	P4.81
PITCH	1,953 mm	2,604 mm	2,976 mm	3,91 mm	4,81 mm
MÓDULO	250 × 250 mm				
RESOLUCIÓN DEL MÓDULO	128 × 128 px	96 × 96 px	84 × 84 px	64 × 64 px	52 × 52 px
DENSIDAD	262.144 puntos/m²	147.456 puntos/m²	112.896 puntos/m²	65.536 puntos/m²	43.264 puntos/m²
LED	SMD 1515	SMD 1515	SMD 2020	SMD 2020	SMD 2020
ESCANEO	1/32, corriente constante	1/32, corriente constante	1/28, corriente constante	1/16, corriente constante	1/13, corriente constante
DISTANCIA MÍNIMA DE VISIÓN	≥ 1,9 m	≥ 2,6 m	≥ 3 m	≥ 4 m	≥ 5 m
GABINETE	500 × 500 mm / 500 × 1000 mm				
CONSUMO MÁXIMO	480 W / 900 W				
BRILLO	≥ 800 nits				
REFRESCO	≥ 3.840 Hz				
ÁNGULO DE VISIÓN	140° H / 140° V				
TEMPERATURA DE TRABAJO	-40 a +60 °C				
ALIMENTACIÓN	110 – 220 V AC ±10 %				
MTBF	> 5.000 h				
VIDA ÚTIL	> 100.000 h				
TASA DE FALLA	< 0,0001				

CARACTERÍSTICAS

Qué incluye el alquiler
Gabinetes, procesador, estructura, transporte, armado, desarme y un operador durante el evento.

Sin ruido
LED SMD negros de alto contraste. Se enfría sin ventiladores, así que no suma ruido al escenario.

Combinaciones de medida
Con gabinetes de 500 × 500 mm, 3 × 2 m son 6 × 4 unidades. Se pueden mezclar con gabinetes de 500 × 1000 mm.

Montaje
Conectores de señal y energía a 45°. Se cuelga de una estructura, se apila en el piso o queda fija.

Pedí precio de venta o de alquiler

ventas@ledni.com.uy · WhatsApp +598 97 977 927 · https://ledni.com.uy/cotizar

Especificaciones de fábrica. Pueden cambiar sin aviso: las confirmamos por escrito al cotizar.